


ROAMA MANUAL	74
ROAMA PNEUMATIC	75
ELPABOX BH	76
ELPABOX BA	77
RI-19/A	78
RO-MA 73	79
GF135 MECCANICA	80
GF135 PNEUMATICA	81



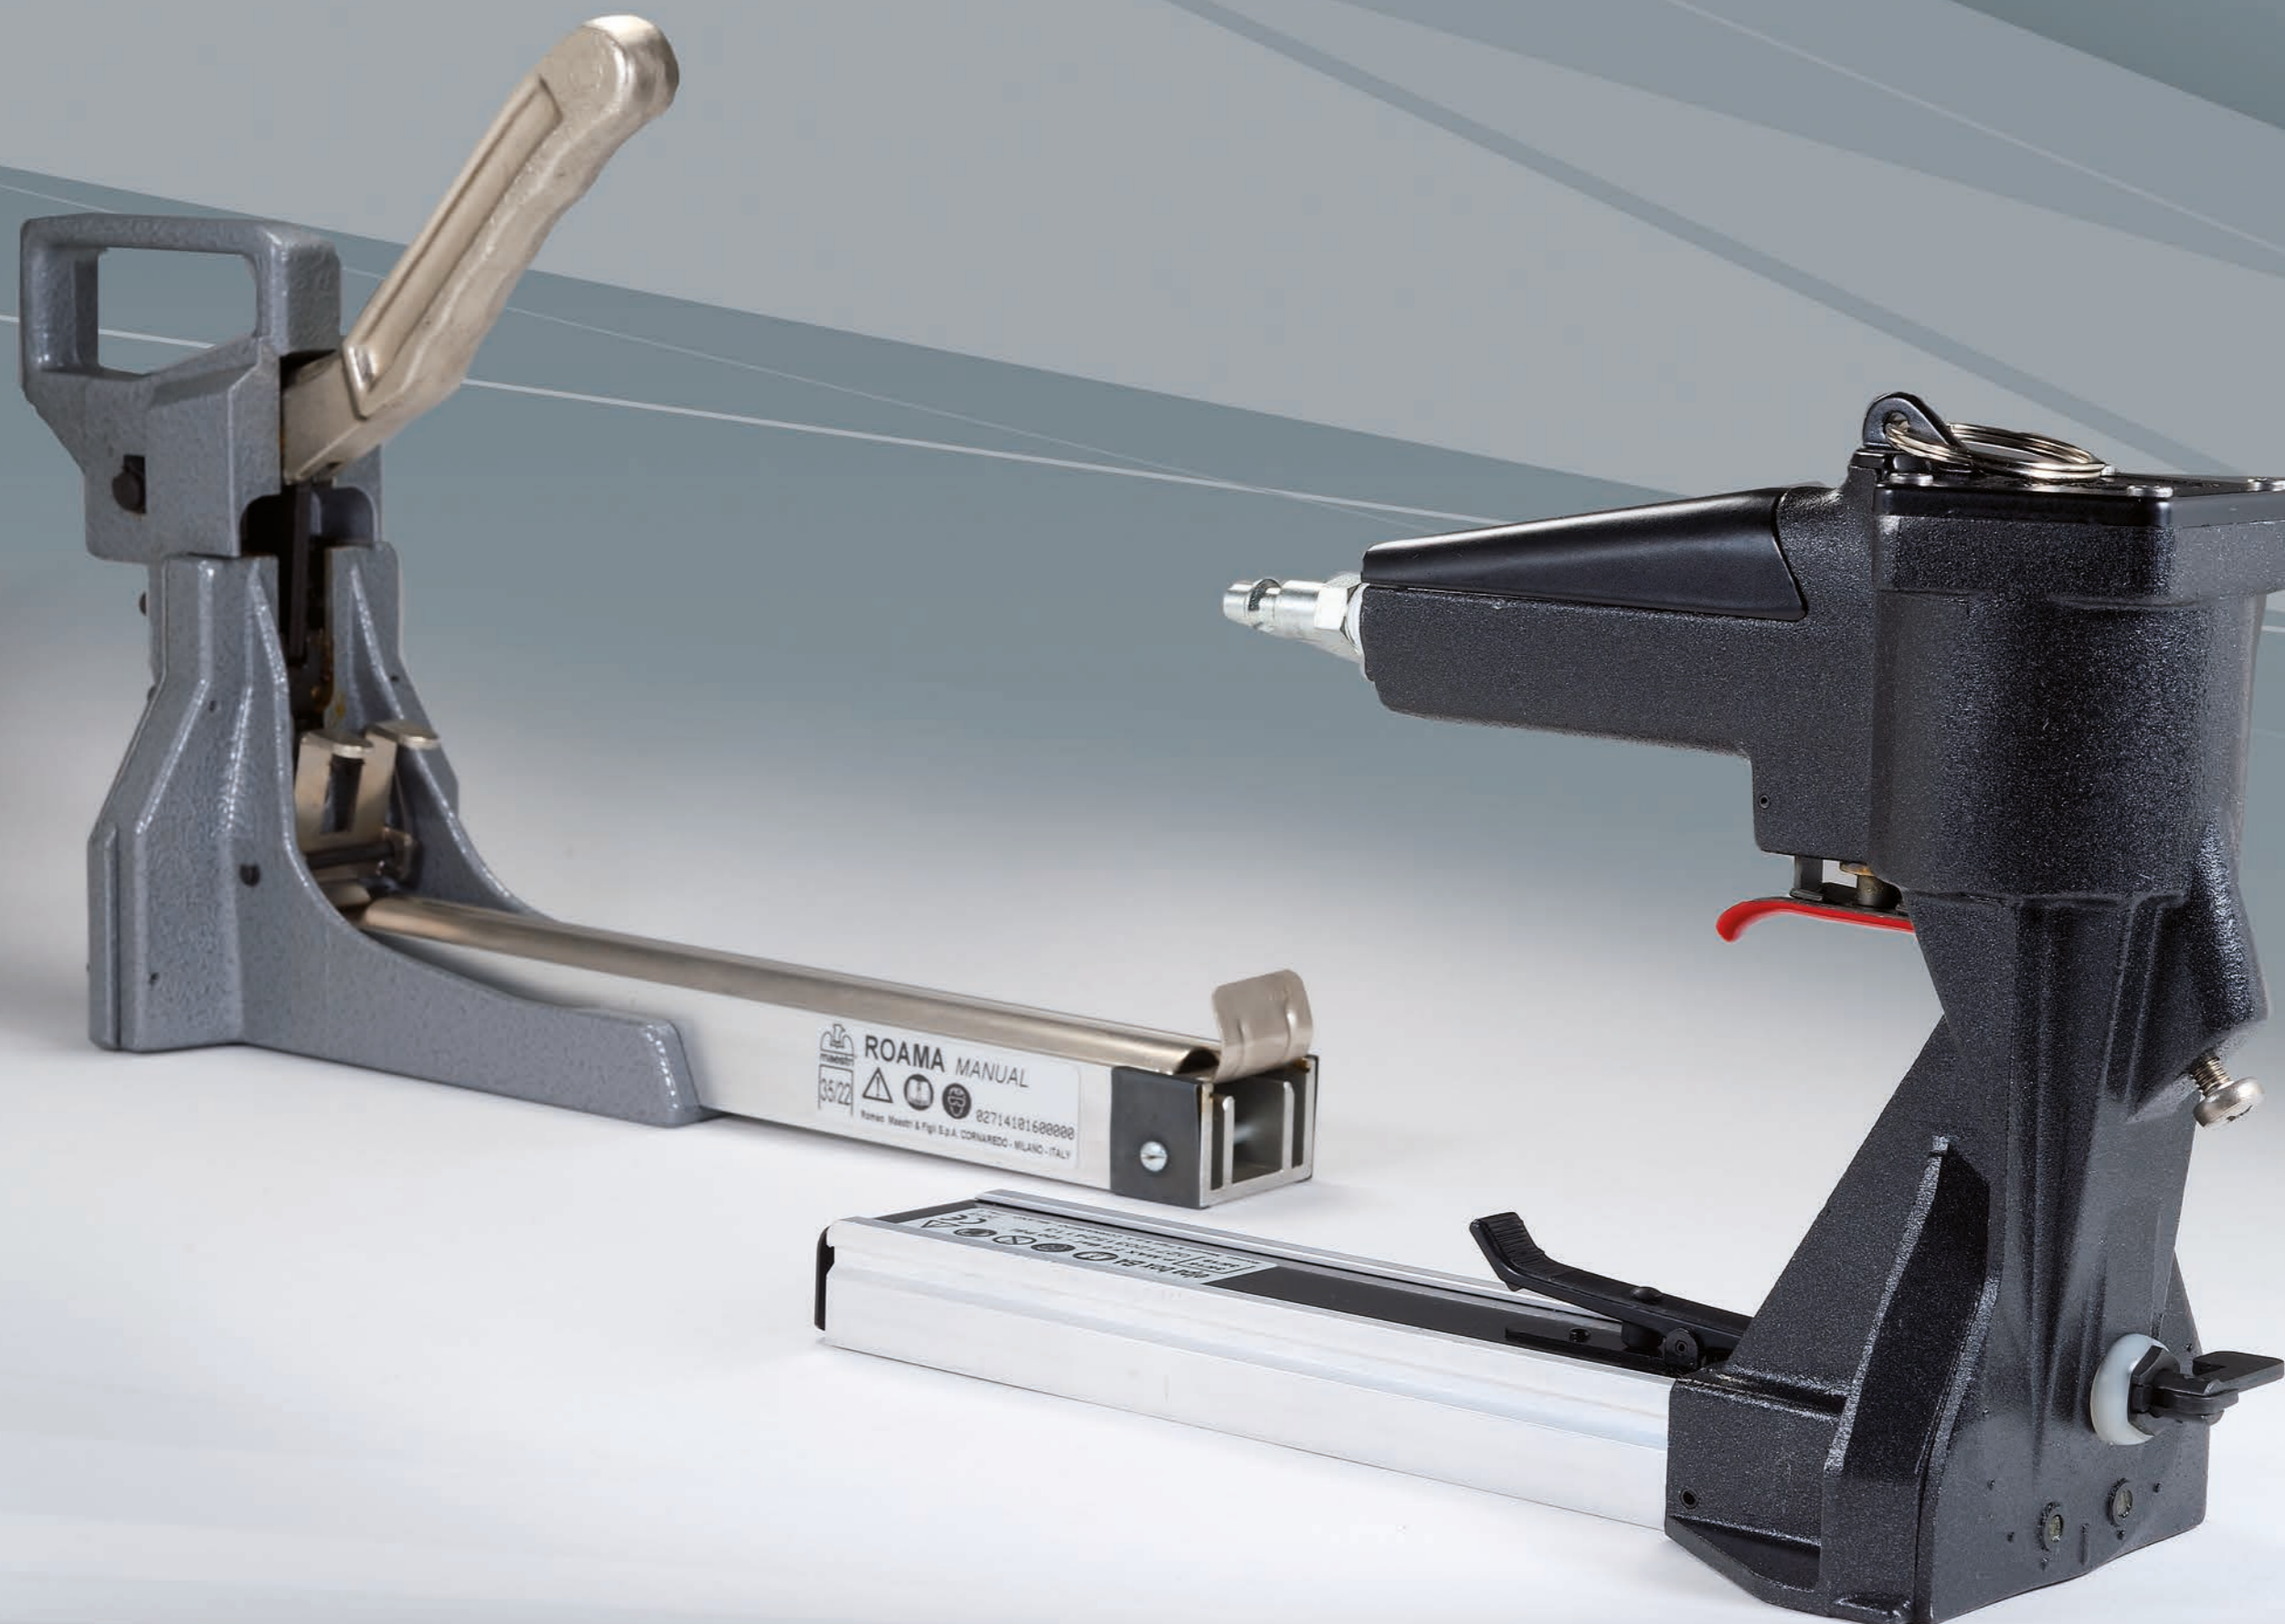

ROAMA MANUAL

AGGRAFFATRICI MANUALI

Aggraffatrice manuale per la chiusura di scatole in cartone ondulato. Studiata per garantire con un minimo

sforzo elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni. Nella zona anteriore del corpo è presente

una maniglia che rende l'attrezzo più maneggevole anche in caso di lavori intensivi.

Corpo macchina pressofuso in lega di alluminio molto resistente.



Pratica impugnatura.



Disponibile in:




MADE in ITALY


CODICE	ARTICOLO	PACK
0271401	ROAMA 35/15	35/ 1
0271405	ROAMA 35/19	35/ 1
0271410	ROAMA 35/22	35/ 1

Disponibile in 3 modelli.


Mod. 35/15

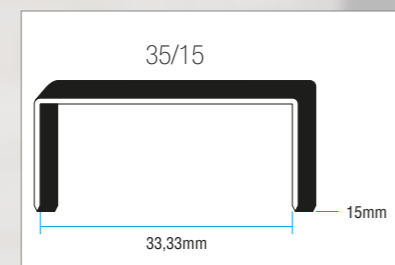

Mod. 35/19

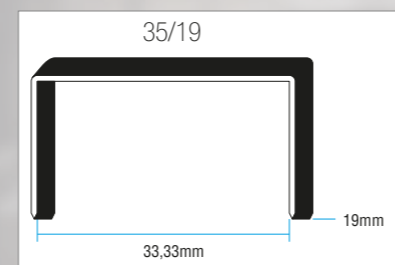

Mod. 35/22

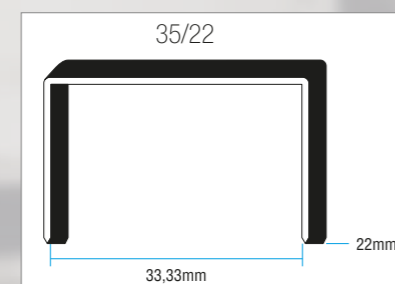

AGGRAFFATRICI PNEUMATICHE



ROAMA PNEUMATIC


Aggraffatrice pneumatica per la chiusura di scatole in cartone ondulato, studiata per garantire

elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni.


CODICE	ARTICOLO	PACK
0271501	ROAMA 35/15	35/ 1
0271505	ROAMA 35/19	35/ 1
0271510	ROAMA 35/22	35/ 1

Disponibile in 3 modelli.


Mod. 35/15

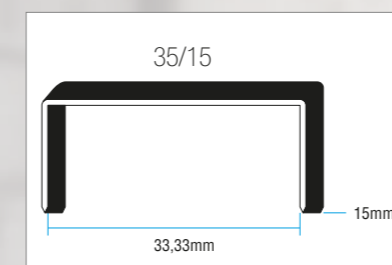

Mod. 35/19

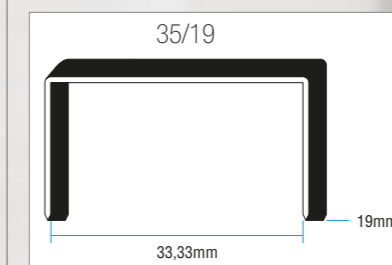

Mod. 35/22

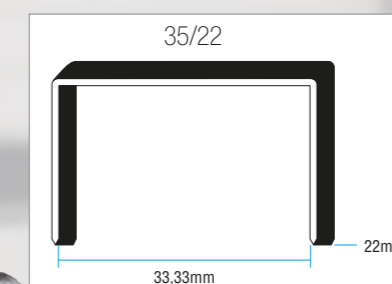

Corpo macchina pressofuso in lega di alluminio molto resistente.



Pratico gancio.



Caratteristiche:

Consumo d'aria
a 60 cicli/min: 84 l/min
Rumorosità: LpA 80,9 dBA
LwA 94 dBA
Vibrazioni: 2,81 m/s²

Disponibile in:



Conforme alle direttive:

► 2006/42/CE




MADE in ITALY



35


Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri
Pag. 119



210 mm



2,16




35/15

35/19

35/22

35

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri
Pag. 119



210 mm



2,60



6

Aggraffatrice leggera e maneggevole. Indicata per la chiusura dei coperchi, fondi di scatole e cartone ondulato.

Corpo in lega speciale di alluminio. L'impugnatura anteriore garantisce maggiore stabilità e velocità di cucitura.

Dotata di regolazione della profondità di cucitura e forma del punto. Due altezze di punti metallici nella stessa macchina.

Regolatore di profondità.




Pratica impugnatura.



Disponibile in:



CODICE	ARTICOLO	PACK
0271103	ELPABOX BH-35	35/ 1

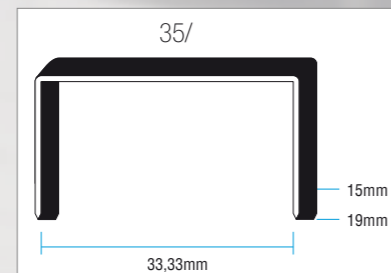

MADE in ITALY




Aggraffatrice pneumatica compatta e leggera, studiata per garantire elevate prestazioni in fase

di chiusura dei cartoni. Dotata di un'ampia superficie di appoggio che evita fastidiosi spostamenti

in fase di cucitura. Regolazione della profondità di chiusura e conformazione del punto.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0271203	ELPABOX BA-35	35/ 1

MADE in ITALY

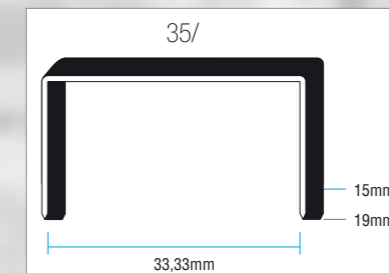

Regolatore di profondità.



Corpo macchina pressofuso in lega di alluminio molto resistente.



Caratteristiche:


Consumo d'aria a 30 cicli/min: 33 l/min
Rumorosità: LpA 78,5 dBA
LwA 91,5 dBA
Vibrazioni: 2,41 m/s²

Disponibile in:



Conforme alle direttive:

► 2006/42/CE



35

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri
Pag. 119



200 mm



1,30



35

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri
Pag. 119



200 mm




1,60



5/7

RI-19/A

Corpo macchina pressofuso in lega di alluminio molto resistente.



Caratteristiche:

Consumo d'aria
a 60 cicli/min: 67 ℓ /min

Rumorosità: LpA 89 dBA
LwA 95 dBA

Vibrazioni: 3,8 m/s^2

Conforme alle direttive:

► 2006/42/CE



AGGRAFFATRICI PNEUMATICHE A RULLO

Aggraffatrice compatta e leggera dotata di un' ampia superficie di appoggio

che evita fastidiosi spostamenti in fase di aggraffatura. Adatta alla chiusura

in serie di scatole di cartone ondulato. Regolazione della profondità di chiusura e conformazione del punto.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0271230	RI-19/A	M15/A - M19/A 1



APPARECCHI SPECIALI

RO-MA 73

Cucitrice con accessori particolarmente adatta alla chiusura di spessori medio alti, (sacchetti,

cartoncini, buste imbottite, scatole di cartone ondulato etc.). Molto robusta, con fermo di sicurezza per

la mano. Caricamento tradizionale da dietro. Capacità di chiusura: circa 6 mm.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0040120	RO-MA 73	73/ 5
0099205	RO-MA 73 KIT (73/8 - 73/10 - 73/12) - 15.000	73/ 1



Fermo di sicurezza.



Base a baionetta per la chiusura dei lembi delle scatole in cartone.



Base arrotondata per la chiusura dei sacchetti in cellophane e polietilene.



Disponibile in:



M15/A - M19/A



M15/A | M19/A

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri
Pag. 120



1000




2,40



5/7

73




73

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri
Pag. 119



93 mm



68 mm



0,46




GF135 MECCANICA

AGGRAFFATRICI MECCANICHE

Aggraffatrici progettate per la chiusura dei fondi di scatole in cartone ondulato.


Pedale meccanico.



Dispositivo di sicurezza.



CODICE	ARTICOLO	PACK
0271705	GF135 MECCANICA	35/ 1

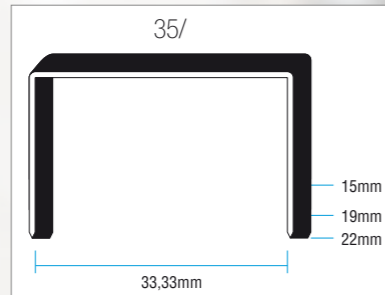

MADE in ITALY



AGGRAFFATRICI PNEUMATICHE


Per uso intensivo.



GF135 PNEUMATICA

CODICE	ARTICOLO	PACK
0271725	GF135 PNEUMATICA	35/ 1

MADE in ITALY

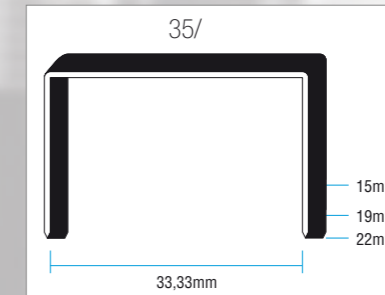

Pedale a comando pneumatico.



Dispositivo di sicurezza.



Caratteristiche:

Consumo d'aria
a 60 cicli/min: 170 l/min
Rumorosità: LpA <80 dBA
Vibrazioni: <2,5 m/s²


Conforme alle direttive:

► 2006/42/CE



35

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri
Pag. 119



380 mm



35



35

Si consiglia l'utilizzo di punti originali Maestri
Pag. 119



380 mm



35



5/7

MULTENS	84
B051	86
320 - M13-32	87
BAND-IT C001	88
FA/PLAST - MPL	90
TB 1216	92
TB 1620	93
M4000 - PR/P	94
EASY PACK	95



TENDIREGGIA MANUALI REGGIATURA IN METALLO

Utilizzato per reggiare
colli di vario tipo,
dimensione e materiale
(plastica, legno etc.)

con reggia metallica e
relativi sigilli in acciaio.
Effettua operazione di
reggiatura e taglio reggia.

Robusto, maneggevole,
facile da usare.

Punzone regolabile per le
misure 13-16mm/18-20mm.



Disponibile in:




CODICE	ARTICOLO	PACK
0173310	MULTENS FB4	1
0173312	MULTENS FB320	1

MADE in ITALY




SIGILLI ACCIAIO NEUTRI E CON DITURA (esecuzioni per 50.000pz.)			REGGIA METALLICA CON BORDI ARROTONDATI ø interno 300 mm - ø esterno 550 mm			
spessore 0,3 mm			spessore 0,5 - 0,6 - 1 mm			
313	316	320	13	16	18	20
MULTENS FB4	•	•	•	•		
MULTENS FB320		•			•	•

Mod. FB4 punzone regolabile



Pag. 121

Mod. FB320 punzone regolabile



Pag. 121



3,90

TENDIREGGIA MANUALI REGGIATURA IN METALLO

*Tendireggia universale
per reggia in acciaio.
Ideale per reggiature
verticali ed orizzontali.*

Sistema di chiusura ad
incastro e taglio reggetta.




**SENZA
SIGILLO**

CODICE	ARTICOLO	PACK
0292120	B051	1



PORTAREGGIA REGGIATURA IN METALLO

*Portareggia per regge
in metallo. Bobina Ø
esterno da 500 a 600 mm.*


CODICE	ARTICOLO	PACK
0191121	320	1
0191133	M13-32	1


MADE in ITALY

Dotati di ruote per agevolare
gli spostamenti.

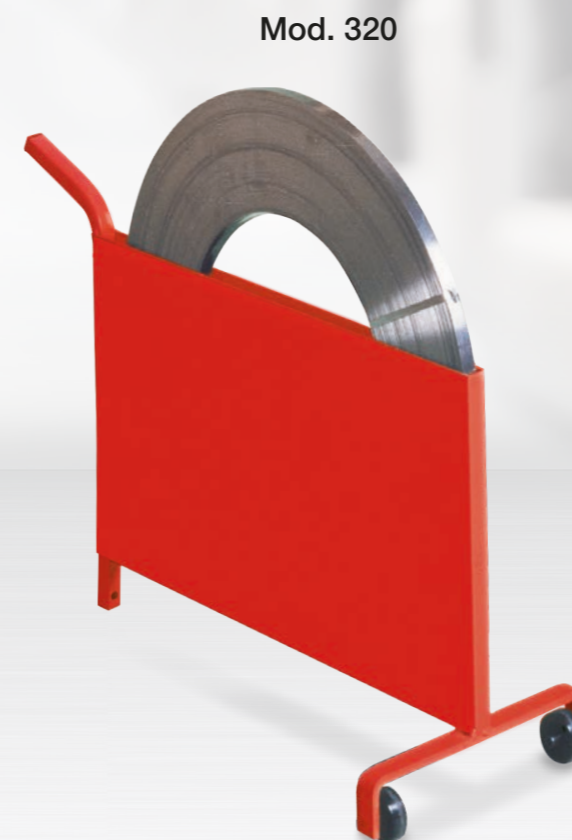


Mod. B051



Pag. 121

KG
4,25

Mod. 320




Pag. 121

10mm
20mm

KG
5

Mod. M13-32



Pag. 121

13mm
32mm

KG
9,40

TENDIREGGIA MANUALI

REGGIATURA IN METALLO

Utensile in acciaio per
tensionamento fasce inox.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0173601	C001 BAND-IT	1



Corpo macchina robusto.



Disponibile in:



 Nastro Band-It	CODICE	ARTICOLO	MATERIALE	MT	PACK	Carico Rottura Kg/mm ²
	1180001	C202 6,4x0,51 mm - 1/4"	INOX	30	1	225
	1180003	C203 9,5x0,64 mm - 3/8"	INOX	30	1	400
	1180005	C204 12,7x0,76 mm - 1/2"	INOX	30	1	680
	1180007	C205 15,9x0,76 mm - 5/8"	INOX	30	1	890
	1180009	C206 19,1x0,76 mm - 3/4"	INOX	30	1	1090

 Graffe Band-It	CODICE	ARTICOLO	MATERIALE	PCS	PACK
	1181001	C252 6,4 mm - 1/4"	INOX	100	1
	1181003	C253 9,5 mm - 3/8"	INOX	100	1
	1181005	C254 12,7 mm - 1/2"	INOX	100	1
	1181007	C255 15,9 mm - 5/8"	INOX	100	1
	1181009	C256 19,1 mm - 3/4"	INOX	100	1



FA/PLAST
MPL

TENDIREGGIA MANUALI
REGGIATURA IN PLASTICA

Tenditori manuali
a trazione diretta
per regge in polipropilene.
Leve di azionamento in


lamiera stampata dotate
di comode manopole
antiscivolo, base di
appoggio in alluminio

pressofuso colore rosso,
robusta e molto ampia.
Adatti alla chiusura
di scatole di cartone


ondulato e di imballaggi
di vario tipo e dimensione,
garantiscono con un
minimo sforzo sulle leve una

chiusura ermetica del sigillo
di tipo aperto.

Versione con staffa ideale
per reggiature verticali.



Disponibile in:

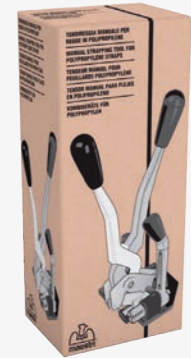

CODICE	ARTICOLO	PACK
0173111	FA/PLAST 13-16	1
0173113	MPL 13	1
0173114	MPL 16	1
0173106	MPL 13 C/ STAFFA	1
0173109	MPL 16 C/ STAFFA	1


MADE in ITALY



SIGILLI IN ACCIAIO BULINATI E CON DICITURA (esecuzioni per 50.000pz)		REGGIA PP ALTA RESISTENZA	
spessore 0,4 mm (LA) - 0,5 mm (PA)		bobina ø interno 60 mm - ø interno 400 mm	
spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 mm			
13	16	12	15
•	•	•	•
•		•	
	•		•


FA/PLAST 13-16
MPL 13
MPL 16

Mod. FA/PLAST 13-16




Pag. 123

Mod. MPL13



Pag. 123

Mod. MPL16



Pag. 123



2,60

TENDIREGGIA A BATTERIA
REGGIATURA IN PLASTICA

Tendireggia a batteria tra i più leggeri della sua categoria, utilizza reggia in polipropilene (PP) e

poliestere (PET) da 12-15 mm senza l'impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano.

Tensione massima 250KG (2500N) tensionamento standard.

Tendireggia a batteria tra i più leggeri della sua categoria, utilizza reggia in polipropilene (PP) e

poliestere (PET) da 15-19 mm senza l'impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano.

Tensione massima 400KG (4000N) alto tensionamento.

Pratica impugnatura.



Tasto di rilascio batteria.



Tasto di tensione **A**
Leva di saldatura **B**



Disponibile in:



Conforme alle direttive:

- ROHS
- Batteria al litio rispetta le norme UN 38.3 in relazione alle norme di sicurezza
- 2006/42/CE



CODICE	ARTICOLO	PACK
0292146	TB 1216	1

SENZA
SIGILLO



INCLUSO DI CARICA BATTERIA ►
E BATTERIA AL LITIO

CODICE	ARTICOLO	PACK
0292147	TB 1620	1

SENZA
SIGILLO



INCLUSO DI CARICA BATTERIA ►
E BATTERIA AL LITIO

Pratica impugnatura.



Tasto di rilascio batteria.



Tasto di tensione **A**
Leva di saldatura **B**



Disponibile in:




Conforme alle direttive:

- ROHS
- Batteria al litio rispetta le norme UN 38.3 in relazione alle norme di sicurezza
- 2006/42/CE



Mod. TB 1216



Pag. 123




BATTERIA AL LITIO
18V 400mAh



3,50
BATTERIA
INCLUSA

Mod. TB 1620



Pag. 123



BATTERIA AL LITIO
18V 400mAh



3,50
BATTERIA
INCLUSA



M4000 - PR/P

PORTAREGGIA REGGIATURA IN PLASTICA

Portareggia per bobine di
reggia in polipropilene.
Caricamento frontale.

M4000: grandi bobine
Ø interno 395/400 mm

PR/P: piccole bobine
Ø interno 60/62 mm

KIT IMBALLAGGIO

Di facile utilizzo, ideale
per cartoni, casse, tubi,
documenti e archivi, libri,
ecc.



EASY PACK

M4000
Pratico vano portautensili.



PR/P
Gancio di sostegno.



CODICE	ARTICOLO	PACK
0191103	M4000	1
0191101	PR/P	1

MADE in ITALY

CODICE	ARTICOLO	PACK
0199994	KIT EASY PACK	1

600 mt di reggia PP.



200 sigilli in plastica.



1 taglierino.




Disponibile in:




Mod. M4000




Mod. PR/P

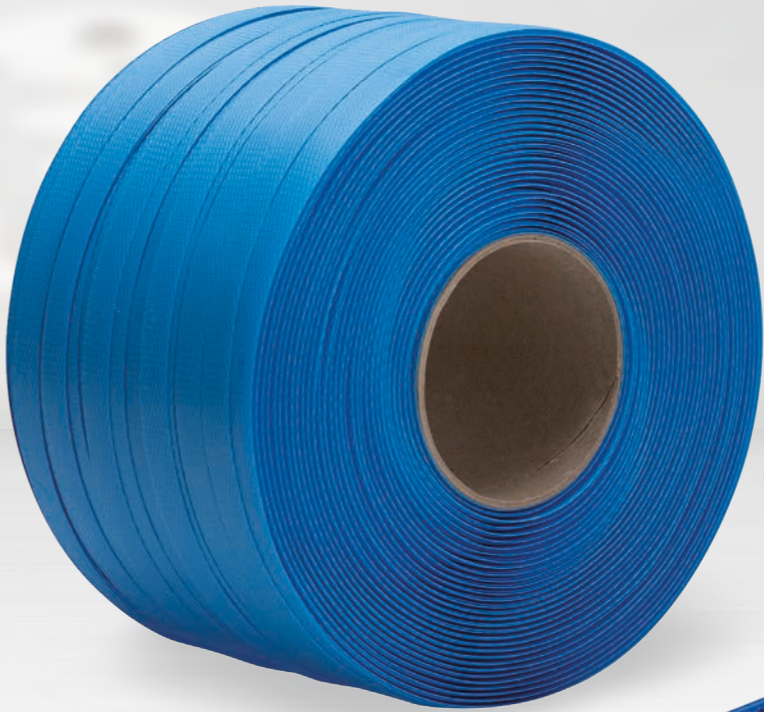


Mod. M4000




Pag. 123



Mod. PR/P



Pag. 123



Pag. 123



MINIGRIP 7H	98
GRIP 11H	99
GRIP 15HL	100
GRIP 18HP	101
GRIP 20XP	102
M 195	103
M 220	104
M 3350	105
M 812	106
M812 MG	107
M12/M7/H12/L12	108



MINIGRIP 7H

HOBBY

Ugello antigoccia con protezione in silicone.



Potenza 10W.

Cavalletto d'appoggio.



Disponibile in:



Conforme alle direttive:

- ROHS
- 2006/42/CE



INCOLLATRICI

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili di linea nuova, leggera e maneggevole per il

“fai da te”, particolarmente adatta per piccole riparazioni, fissaggio di componenti in ceramica,

vetro e legno. Per colle standard Ø 7mm.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0195122	MINIGRIP 7H	12

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili di linea nuova, leggera e maneggevole per il

“fai da te”, adatta per montaggi e riparazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, posa e

riparazione di piastrelle e porcellane. Per colle standard Ø 12mm.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0195135	GRIP 11H	10



GRIP 11H

HOBBY

Ugello antigoccia con protezione in silicone.



Potenza 30W.

Massima estrusione colla/ora: 360g/h.

Cavalletto d'appoggio.




Disponibile in:




Conforme alle direttive:

- ROHS
- 2006/42/CE




M7

Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri
Pag. 109



AC220/240V
50-60 Hz


0,17

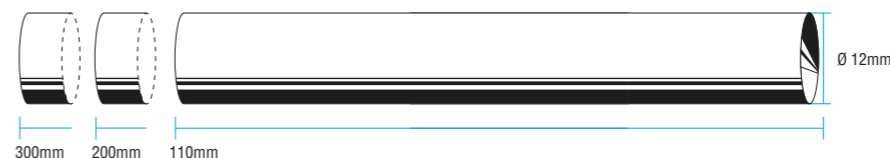

Colori colle disponibili:
● Trasparente ● Bianco ● Miele ● Rosso ● Nero ● Grigio

M12 H12

Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri
Pag. 109



AC220/240V
50-60 Hz

0,25

GRIP 15HL

HOBBY


Ugello isolato antigoccia, svitabile, intercambiabile.



Potenza 40W.

Massima estrusione colla/ora: 530g/h.

Cavalletto d'appoggio.



Disponibile in:



Conforme alle direttive:

- ROHS
- 2006/42/CE



INCOLLATRICI

Incollatrici elettriche per adesivi termofusibili di linea nuova, leggere e maneggevoli per il

“fai da te”, adatte per montaggi e riparazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, posa e

riparazione di piastrelle e porcellane. Per colle standard Ø 12mm.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0195136	GRIP 15HL	10



CODICE	ARTICOLO	PACK
0195137	GRIP 18HP	6



GRIP 18HP

HOBBY

Ugello isolato antigoccia, svitabile, intercambiabile.



Potenza 60W.

Massima estrusione colla/ora: 550g/h.

Cavalletto d'appoggio.




Disponibile in:



Conforme alle direttive:



- ROHS
- 2006/42/CE

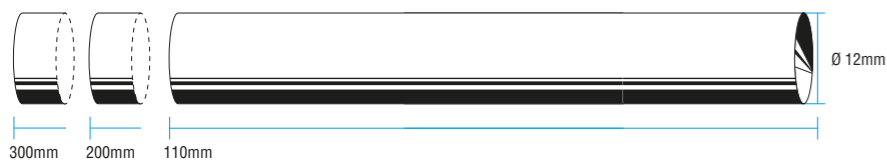

Colori colle disponibili:
 ● Trasparente ○ Bianco ● Miele ● Rosso ● Nero ● Grigio

M12 H12


Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri
Pag. 109

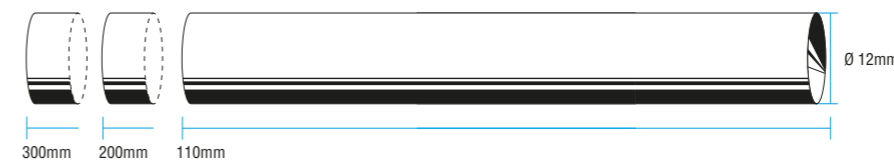

Colori colle disponibili:
 ● Trasparente ○ Bianco ● Miele ● Rosso ● Nero ● Grigio

M12 H12

Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri
Pag. 109



HOBBY


Ugello antigoccia svitabile, intercambiabile.



Potenza 80W.

Massima estrusione colla/ora: 1 kg/h.

Cavalletto d'appoggio.



Disponibile in:



inclusi:

- 1 ugello a spatola
- 1 ugello a filo fine
- 6 stick colla Ø 12/100 trasparente
- 6 stick colla Ø 12/100 miele

Classe di isolamento:

- CLASS 1

Conforme alle direttive:

- ROHS
- 2006/42/CE



INCOLLATRICI

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili di linea nuova, leggera e maneggevole per il "fai da te", particolarmente adatta per montaggi e

riparazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, posa e riparazione di piastrelle e porcellane. Dotata di termostato di sicurezza che

prevede lo spegnimento dell'incollatrice se lasciata più di 15 minuti ferma e di led di messa in tensione. Per colle standard Ø 12 mm.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0195138	GRIP 20XP	5



Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili di linea nuova. Leggera e maneggevole per uso

professionale. Adatta per montaggi e riparazioni su legno, plastica, cartone, carta, stoffa, gomma e

cuoio, posa e riparazione di piastrelle e porcellane. Per colle standard Ø 12 mm.

CODICE	ARTICOLO	PACK
0195220	M 195 RED LINE	1



PROFESSIONAL

Ugello antigoccia con protezione in silicone.



Potenza 120W.

Massima estrusione colla/ora: 1,1kg/h.

Cavalletto d'appoggio.



Interruttore on/off.



Disponibile in:




incluso:

- 1 ugello di ricambio

Conforme alle direttive:

- ROHS
- 2006/42/CE

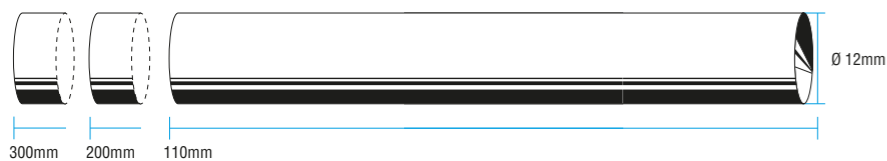

Colori colle disponibili:

- Trasparente
- Bianco
- Miele
- Rosso
- Nero
- Grigio

M12 H12


Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri Pag. 109



AC220/240V
50-60 Hz



0,50

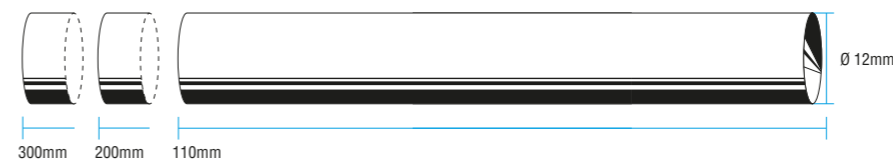


Colori colle disponibili:

- Trasparente
- Bianco
- Miele
- Rosso
- Nero
- Grigio

M12 H12

Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri Pag. 109



AC220/240V
50-60 Hz



0,47

M 220

PROFESSIONAL

Ugello antigoccia svitabile, intercambiabile.



Potenza 220W.

Massima estrusione colla/ora: 1,2 kg/h.

Cavalletto d'appoggio.



Termostato regolabile per il controllo della temperatura d'esercizio.



Disponibile in:



inclusi:

- 1 ugello di ricambio
- 1 cacciavite

Classe di isolamento:

- CLASS 1

Conforme alle direttive:

- ROHS
- 2006/42/CE


INCOLLATRICI

Incollatrici elettriche per adesivi termofusibili di linea nuova. Leggere e maneggevoli per uso

professionale. Adatte per montaggi e riparazioni su legno, plastica, cartone, carta, stoffa, gomma e

cuoio, posa e riparazione di piastrelle e porcellane. Per colle standard Ø 12 mm.


CODICE	ARTICOLO	PACK
0195221	M 220 RED LINE	1

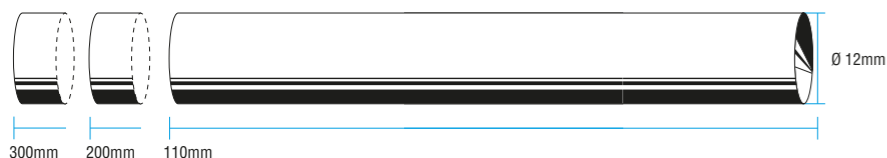

Colori colle disponibili:
 ● Trasparente ● Bianco ● Miele ● Rosso ● Nero ● Grigio

M12 H12

Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri
Pag. 109



AC220/240V
50-60 Hz 0,60

M 3350

Extreme PROFESSIONAL

Ugello antigoccia svitabile, intercambiabile.



Potenza 300W.

Massima estrusione colla/ora: 1,5 kg/h.

Termostato regolabile per il controllo della temperatura d'esercizio.



Cavalletto d'appoggio.



Disponibile in:



inclusi:

- 1 ugello di ricambio


Classe di isolamento:

- CLASS 1

Conforme alle direttive:

- ROHS
- 2006/42/CE


CODICE	ARTICOLO	PACK
0195222	M 3350 RED LINE	1

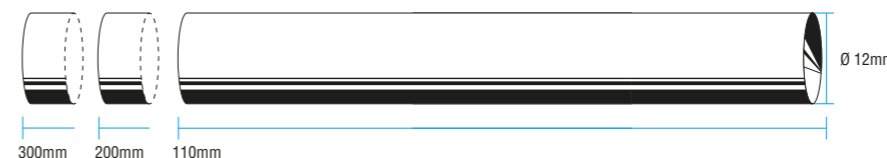

Colori colle disponibili:
 ● Trasparente ● Bianco ● Miele ● Rosso ● Nero ● Grigio

M12 H12

Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri
Pag. 109



AC220/240V
50-60 Hz 0,70

Extreme PROFESSIONAL

Ugello antigoccia svitabile, intercambiabile.



Potenza 400W.

Massima estrusione colla/ora: 1,8 kg/h.

Termostato regolabile per il controllo della temperatura d'esercizio.



Interruttore on/off.



Disponibile in:



inclusi:


- 1 ugello di ricambio
- 1 cacciavite

Classe di isolamento:

- CLASS 1

Conforme alle direttive:


- ROHS
- 2006/42/CE

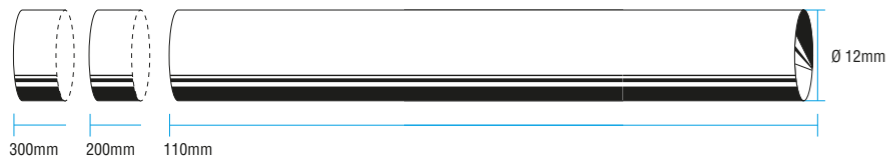

Colori colle disponibili:
 ● Trasparente ● Bianco ● Miele ● Rosso ● Nero ● Grigio

M12 H12

Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri
Pag. 109



AC220/240V
50-60 Hz

Extreme PROFESSIONAL

Ugello antigoccia svitabile, intercambiabile.



Potenza 450W.

Massima estrusione colla/ora: 2,5 kg/h.

Indicatore di temperatura: luce verde pronta all'uso.



Interruttore on/off.



Disponibile in:



inclusi:


- 1 ugello di ricambio

Classe di isolamento:

- CLASS 1

Conforme alle direttive:


- ROHS
- 2006/42/CE

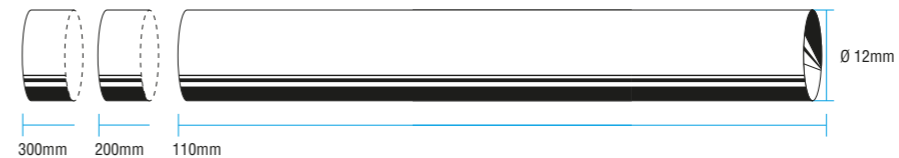

Colori colle disponibili:
 ● Trasparente ● Bianco ● Miele ● Rosso ● Nero ● Grigio

M12 H12

Si consiglia l'utilizzo di colle originali Maestri
Pag. 109



AC220/240V
50-60 Hz



M7/M12/H12
L12

Prodotto Europeo
conforme al regolamento.

► REACH (CE) n°1907/2006




Maestri, da sempre sensibile
alla salute ambientale, ha
scelto di utilizzare energia
derivante da fonti rinnovabili
per la produzione di questo
articolo.

STICK COLLA TERMOFUSIBILE

Per assemblare, incollare e
riparare su legno, plastica,
cartone, carta, stoffa,
metallo pre-riscaldato,

gomma, cuoio.
Posa e riparazione di
piastrelle e porcellane.
Bigiotteria, fai da te.

MADE in ITALY



CODICE	ARTICOLO	PACK	STICK	BLISTER	SACCHETTO	SCATOLA
1195207	M 12/200 TRASPARENTE	10	Ø 12 mm / 200 mm		1 kg	
1195210	M 12/200 MIELE	10	Ø 12 mm / 200 mm		1 kg	
1195212	M 12/200 MIELE SPECIFICA PER CARTONI LUCIDI	10	Ø 12 mm / 200 mm		1 kg	
1195213	M 12/200 BIANCA	5	Ø 12 mm / 200 mm			5 kg
1195209	M 12/200 TRASPARENTE	5	Ø 12 mm / 200 mm			5 kg
1195215	M 12/200 MIELE	5	Ø 12 mm / 200 mm			5 kg
1196710	M 12/200 TRASPARENTE	10	Ø 12 mm / 200 mm	280 g		
1196711	M 12/200 BIANCA	10	Ø 12 mm / 200 mm	280 g		
1196712	M 12/200 MIELE	10	Ø 12 mm / 200 mm	280 g		
1195230	H 12/200 TRASPARENTE	5	Ø 12 mm / 200 mm			5 kg
1195234	H 12/200 TRASPARENTE	10	Ø 12 mm / 200 mm		1 kg	
1195250	H 12/300 TRASPARENTE	10	Ø 12 mm / 300 mm			10 kg
1195252	H 12/300 BIANCA	10	Ø 12 mm / 300 mm			10 kg
1196720	M 12/110 TRASPARENTE	12	Ø 12 mm / 110 mm	100 g		
1196721	M 12/110 ROSSA	12	Ø 12 mm / 110 mm	100 g		
1196722	M 12/110 NERA	12	Ø 12 mm / 110 mm	100 g		
1196723	M 12/110 GRIGIA	12	Ø 12 mm / 110 mm	100 g		
1196740	M 7/100 TRASPARENTE	24	Ø 7 mm / 100 mm	70 g		
1196750	M 7/100 TRASPARENTE	36	Ø 7 mm / 100 mm		200 g	
1295111	MIELE 213/43	10	Ø 43 mm / 43 mm			10 Kg
1195102	L 12/200 TRASPARENTE BASSA TEMPERATURA	5	Ø 12 mm / 200 mm		1 Kg	